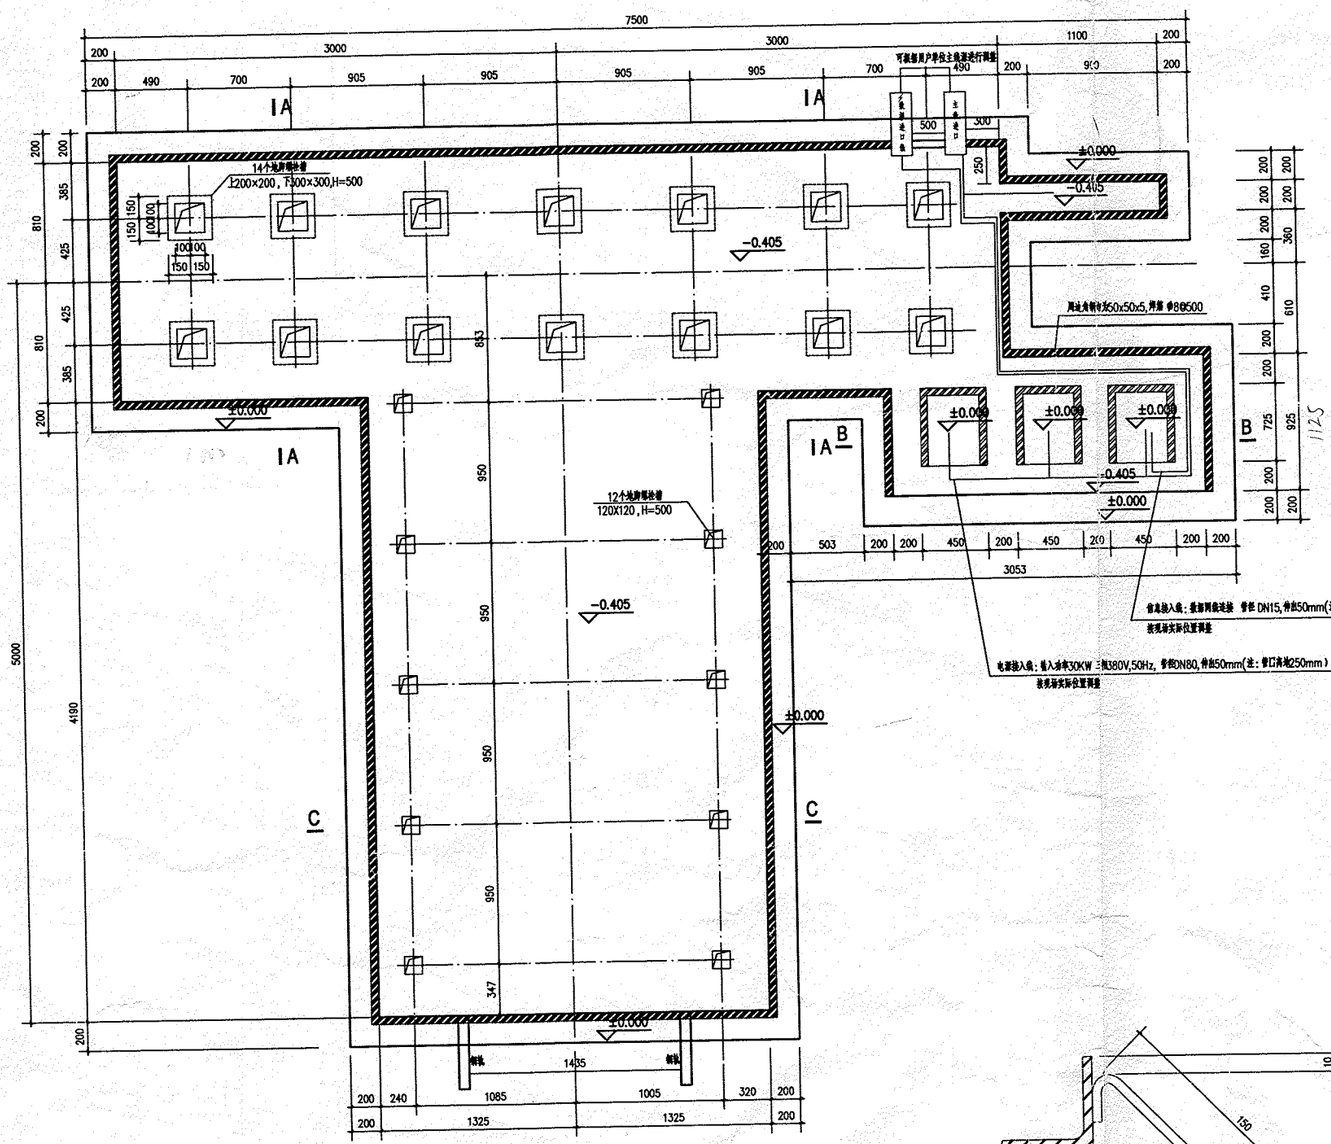

轮对压装退卸机基础平面布置图

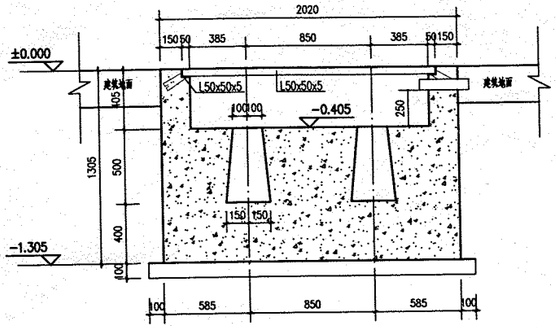

A-A

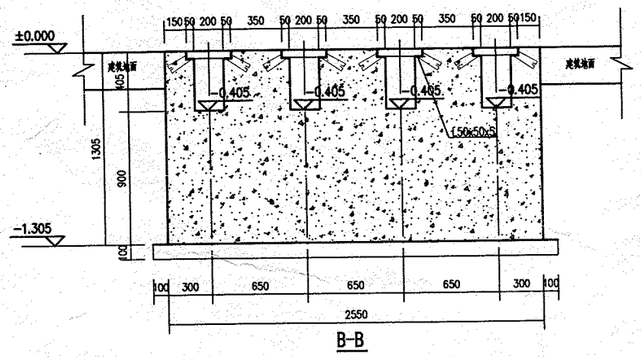

B-B

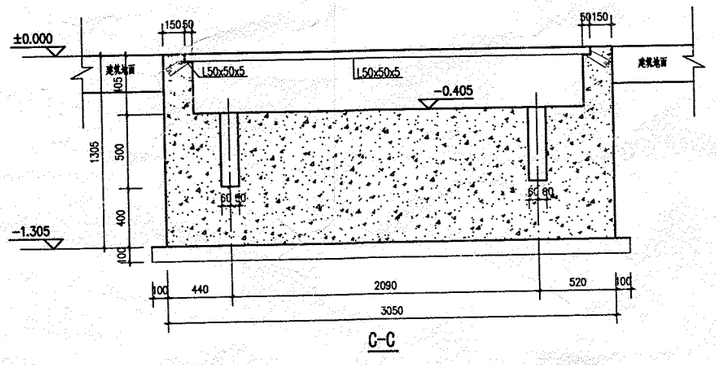

C-C

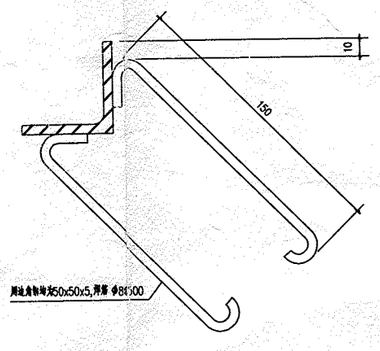

周边预埋角钢大样

设计说明：

1. 建筑定位轴线尺寸单位为毫米(mm)，±0.00对应海拔高程及平面定位施工图。
2. 设备基础采用C35混凝土，基础下设C15素混凝土垫层100，每边扩出基础边100。钢材采用Q235钢
3. 本设备基础底采用3:7灰土换填处理，处理厚度0.5米，宽度宽出基础边500。
   压实系数不小于0.96，地基承载力不小于150KPa。
   换填基础标高加有余填土，留合格挖除，用3:7灰土换填处理。
4. 地脚螺栓孔和螺栓预埋安装时等位后由土建方用C30混凝土二次浇灌
5. 本设备基础预埋管按现场实际确定位置。
6. 本设备基础施工图须经设备厂家确认无误后方可施工。

会签		
建筑		
结构		
给排水		
暖通		
电气		
设制厂家	祝亮	

设计单位

中国中铁

中铁工程设计院有限公司

CHINA RAILWAY ENGINEERING DESIGN INSTITUTE Co.,Ltd.

审定人	陈伟方	
项目负责人	刘娟	刘娟
专业负责人	张鸣侠	张鸣侠
复核人	周戈梅	周戈梅
设计人	朱运川	朱运川

建设单位

太原轨道交通装备有限责任公司

项目名称

“退城搬迁入园建厂技术改造项目”一期建设工程

图纸名称

轮对压装退卸机基础图

图号			
比例		阶段	施工图
日期	2014.8	专业	结构
版次	第1版	页次	第 1 页共 1 页